





Dogtra-Europe
Immeuble Le Vauban
Parc d'activités de La Verrière
4 rue de Panicalé
78320 La Verrière, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra RR Deluxe (pour boîtes d'envol PL et QL)


Dogtra RR Deluxe utilise une technologie d'initialisation permettant de connecter facilement un émetteur avec jusqu'à 8 récepteurs différents (jusqu'à 16 avec les prises droites et gauches). Une fois que l'initialisation est terminée, le récepteur choisi est activé en positionnant le sélecteur de l'émetteur sur le numéro correspondant à ce récepteur.

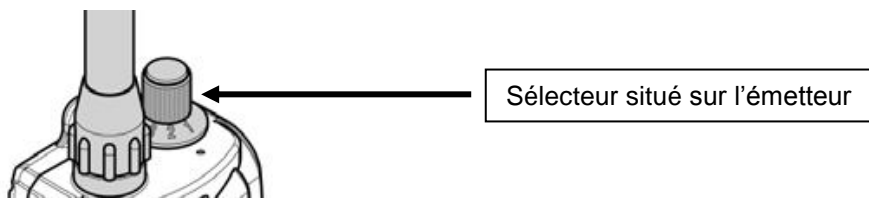

1. Commencer l'initialisation avec le récepteur étant éteint.
En tournant le sélecteur situé au-dessus de l'émetteur, choisir le numéro correspondant au numéro du récepteur concerné.
Exemple: Positionner le sélecteur de l'émetteur sur **2** pour initialiser le récepteur N° **2**.

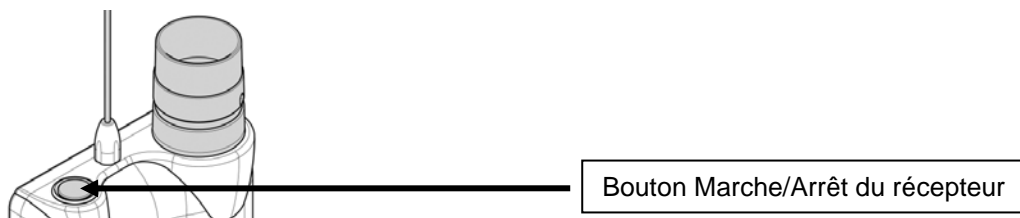

2. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt du récepteur pendant environ 5 secondes. Relâcher le bouton lorsque le voyant LED du récepteur se met à clignoter rapidement.

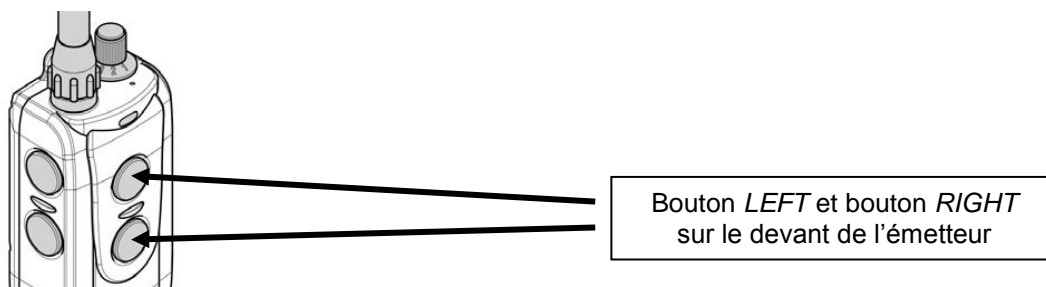

3. Appuyer simultanément sur le bouton *LEFT* et le bouton *RIGHT* de l'émetteur pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED du récepteur clignote plus lentement. Appuyer sur l'un des boutons oranges de l'émetteur. Si le récepteur émet un son bip (ou un son canard, en fonction du bouton choisi), le récepteur a bien été initialisé.